




VISTA FRONTAL

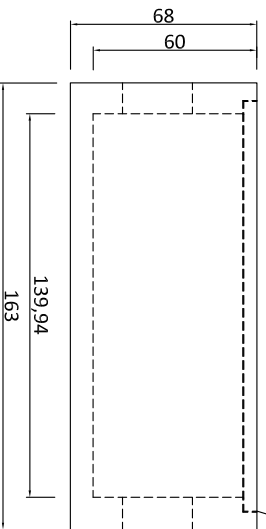


VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

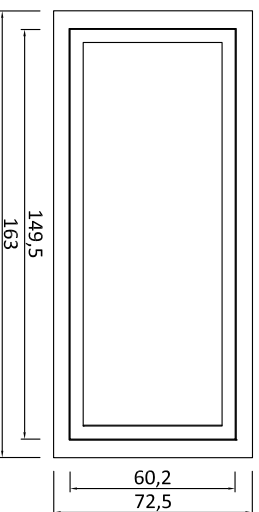


VISTA DE CORTE DE TAPA POLIMERICA

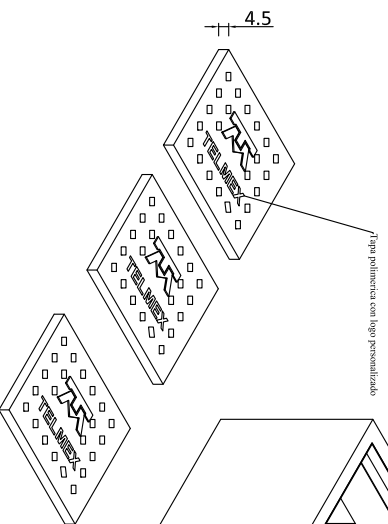

VISTA ISOMETRICA

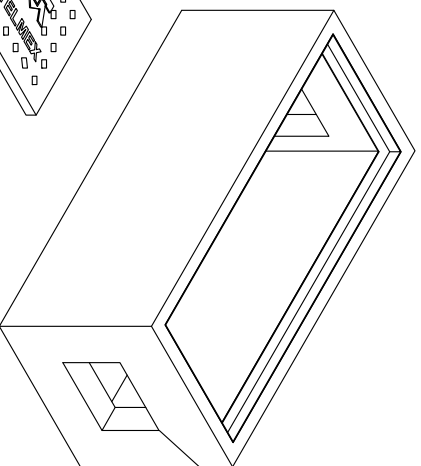

VISTA SUPERIOR DE TAPA POLIMERICA



TOLERANCIA ±2,5%

SKU: L3T

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION REGISTRO L3T

- 1-ACOTACION EN CENTIMETROS
- 2-REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 10x10x6 (p= 588, 599, 619, 6600 Kg/cm²) (AL AMBRE CORRUGADO CAL. # 6 @ 15,24 cm)
- 3-CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO 2" x 1/2 GALVANIZADO POR INMERSION
- 4-VENTANAS LATERALES 25,5X35 cm
- 5-CONCRETO f'c=300 kg/cm²
- 6-ESPESOR DE LOS MUROS DE 11,5 cm. ACABADO CEMENTO PULIDO
- 8-TOLERANCIA DIMENSIONAL ±2,5%

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE TAPA POLIMERICA

- 1-RESISTENCIA A LA CARGA LATERAL DE 300kg/cm TONELADAS EN SU EJE VERTICAL AL CENTRO DE LA TAPA.
 - 2-RESISTENTE A LOS AGENTES CORROSIVOS, RAYOS UV, CAMBIOS DE TEMPERATURA.
 - 3-RESISTENCIA A LA ABSORCION DEL 12%
 - 4-RIGIDEZ DIELECTRICA DE 100 MOHMS.
 - 5-RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y A LOS AGENTES QUIMICOS.
 - 6-RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 750KG/CM2
 - 7-SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE.
- USO:
- 1-COLOCACION EN BANQUETA
 - 2-ALOJAR CABLES Y CONEXIONES TELEFONICAS
- PESO REGISTRO L3T:
PESO REGISTRO L3T: 781,9KG

DEPARTAMENTO	PREFABRICADOS
AREA	PREFABRICADOS
NOMBRE DEL PLANO	REGISTRO TELEFONICO L3T
ESCALA	1:1
APROBADO	ARTURO MARIANO VARELAS
PREPARO DIBUJO	PLANO N/UM
REVISO	1:1
RUBEN SALAS C.	

INGEES

FECHA
30/11/2018