




VISTA SUPERIOR

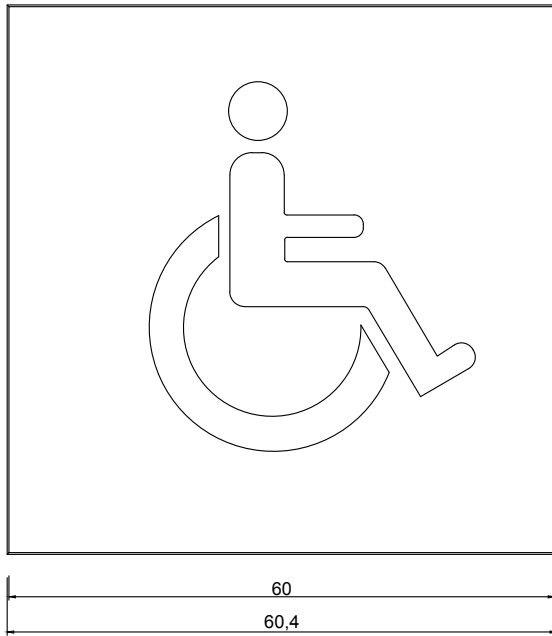


VISTA FRONTAL

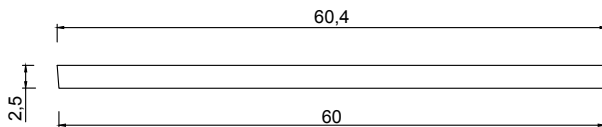

VISTA LATERAL

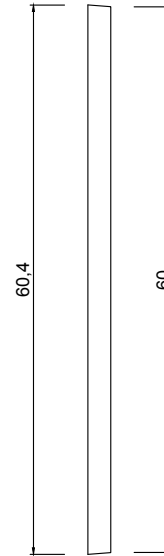

VISTA ISOMÉTRICA

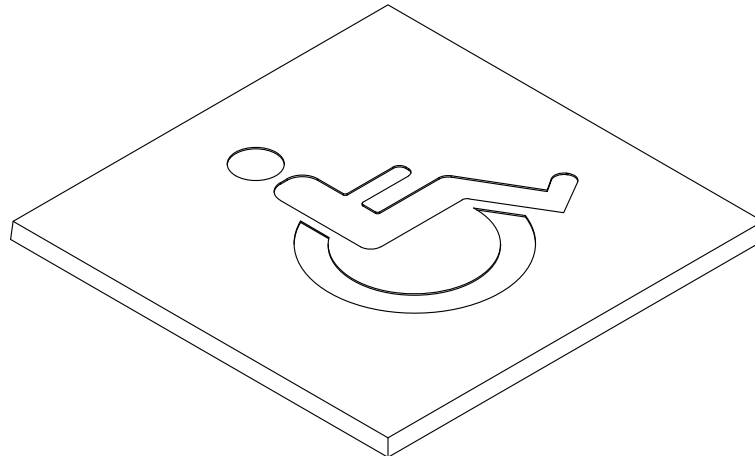

SKU: SEÑDISC60

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

- 1.-ACOTACION EN CENTÍMETROS
- 2.-TOLERANCIA DIMENSIONAL:+2.5%
- 3.- COLOR AZUL CON SÍMBOLO EN COLOR BLANCO
- 4.-RESISTENCIA A LA CARGA LATERAL DE 300kg/cm.
- 5.-RESISTENTE A LOS AGENTES CORROSIVOS, RAYOS UV, CAMBIOS DE TEMPERATURA.
- 6.-RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DE 1.2%.
- 7.-RIGIDEZ DIELECTRICA DE 100 MOHMS.
- 8.-RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y A LOS AGENTES QUÍMICOS.
- 9.-RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 500KG/CM2
- 8.-TOLERANCIA DIMENSIONAL DEL 2.5%

USO:

- 1.-COLOCACION EN BANQUETA, RAMPA O MUROS
- 2.-SEÑALAMIENTO VIAL

PESO DE SEÑDISC60:

PESO SEÑDISC60: 18 KG

DEPARTAMENTO	PREFABRICADOS	
ÁREA	PREFABRICADOS	
NOMBRE DEL PLANO	SEÑAL DE DISCAPACITADOS	
INGEES		
ESCALA	APROBADO	FECHA:
1:1	MANUEL NARANJO VARGAS	10/01/2019
PREPARO DIBUJO	REVISO	PLANO NUM
RUBEN SALAS CAZAREZ	RUBEN SALAS CAZAREZ	1:1